

RDC8 系列交流接触器



完美适配，无惧高温

50K主回路温升，延长使用寿命。60°C高温环境试验，无惧高温挑战。全新平台，体积更小，节省柜内空间。



更低功耗，助力双碳

交流保持功耗≤100VA，直流保持功耗10W。



电子化设计，守护安全

门槛电压，精准控制吸合释放电压。宽电压吸合，三档吸合范围。自带防浪涌功能，保护设备免于受损。



精于工艺，触头优化

接触桥改整体式，导体电阻率降低12%。触点工作面压条纹和雾化工艺增加电接触可靠性。优化银点材质，更耐用更安全。

RDC8系列交流接触器

产品概述

RDC8-150~1050交流接触器(以下简称接触器)，主要用于AC-1使用类别下，交流50Hz(或60Hz)，额定工作电压至1140V，额定工作电流至1050A以下的交流电路中，控制电阻、无感、微感电器，配电电路。主要应用于充电桩。

产品符合：GB/T14048.4 IEC60947-4-1标准。

选型指南

RDC8	700	660V
产品代号	额定电流	控制回路电压
交流接触器	150、250、350、450、 550、700、850、1050	AC 110V~660V DC 110V~500V

附件

F4	20	LA8	20	LA2	D20
产品代号	辅助触头组	产品代号	辅助触头组	产品代号	空气延时头延时范围
顶辅助触头组	20:2NO 11:1NO+1NC 02:2NC 40:4NO 31:3NO+1NC 22:2NO+2NC 13:1NO+3NC 04:4NC NO:动合辅助触头 NC:动断辅助触头	侧辅助触头组	20:2NO 11:1NO+1NC 02:2NC NO:动合辅助触头 NC:动断辅助触头	LA2: 为通电延时空气延时头 LA3: 为断电延时空气延时头	D20:表示延时0.1-3s D22:表示延时0.1-30s D24:表示延时10-180s

正常工作条件和安装条件

- 周围空气温度为：-25°C~+60°C，降低工作电流和电压后可在空气温度-40°C~70°C下使用；
- 海拔高度：3000m以下不降容，降低工作电流和电压后可以使用到更高的海拔；
- 大气条件：在+40°C时空气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25°C，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露；
- 污染等级：3级；
- 安装类别：III类；
- 安装条件：安装面与垂直倾斜度不大于±5°，当线圈端控制电压不低于85%Us时，不大于±30°，对于其他安装方式，将不保证电气及机械寿命；
- 冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

RDC8系列交流接触器

主要技术参数


型 号		RDC8-150	RDC8-250	RDC8-350	RDC8-450	RDC8-550	RDC8-700	RDC8-850	RDC8-1050
额定工作电流 le A θ≤40°C	AC-1	150	250	350	450	550	700	850	1050
额定工作电压 Ue V					1140				
约定自由空气发热电流 Ith A		150	250	350	450	550	700	850	1050
额定绝缘电压 Ui V					1140				
额定冲击耐受电压 Uimp KV				12				8	
额定接通能力 (A)		225	375	525	675	825	1050	1275	1575
额定分断能力 (A)				分断电流: 1.5×I (AC-1)					
短时耐受电流 从冷态开始, 此前60分钟 无电流, 环温≤40°C	10 秒	1500	2100	2700	3300	4200	5100	8000	
	30 秒	1200	1680	2160	2640	3360	4080	6240	
	1 分钟	750	1050	1350	1650	2100	2550	3900	
	3 分钟	600	840	1080	1320	1680	2040	3120	
	10 分钟	500	700	900	1100	1260	1530	2340	
最大工作功率 Pe kW θ≤40°C AC-1	220/230 V	50	80	120	150	190	240	295	360
	380/400 V	85	140	210	260	330	420	510	630
	440 V	100	160	230	300	360	470	570	700
	500 V	110	175	270	330	410	520	630	780
	660/690 V	145	240	370	450	570	685	830	1030
	1140 V	250	400	610	720	950	1180	1420	1760
最大操作频率工作循环/小时				600					
机械寿命 万次				300			100	200	
平均每极阻抗Ith及50Hz下(mΩ)		0.35	0.35	0.3	0.25	0.2	0.17	0.14	0.12
额定工作电流下的每极平均功耗		8W	22W	37W	51W	61W	85W	100W	120W
接线端 可配导线	铜排数量	1	1	2	2	2	2	2	
	铜排尺寸mm ²	120	185	150	185	50×5	60×5	80×5	
抗冲击性能1/2 正弦波=11ms	接触器打开	6gn	9gn	7gn	6gn	6gn	9gn	6gn	
	接触器闭合	15gn	15gn	15gn	15gn	15gn	15gn	15gn	
抗震性能 5…150Hz	接触器打开	2gn	2gn	2gn	2gn	1.5gn	2gn	2gn	
	接触器闭合	4gn	4gn	4gn	5gn	5gn	4gn	4gn	
防护等级	主电路				IP00				
	线圈接线端				IP20防止手指直接接触				
操作频率 次/h		1200	1200	1200	600	600	600	600	
控制电路特性	交流 AC			110…660V					

RDC8系列交流接触器



续上表

型 号	RDC8-150	RDC8-250	RDC8-350	RDC8-450	RDC8-550	RDC8-700	RDC8-850	RDC8-1050
控制电路特性	直流 DC				110…500V			
动作电压	吸合电压				0.85-1.1Uc			
	释放电压(AC)				0.2-0.75Uc			
	释放电压(DC)				0.1-0.75Uc			
平均功耗	启动(AC)	450VA	580VA	805VA	700VA	1150VA	1150VA	1730VA
	吸持(AC)	22VA	51VA	65VA	12VA	18VA	22VA	25VA
	启动(DC)	/	665W	902W	803W	1140W	1220W	1920W
	吸持(DC)	/	4.9W	5.1W	4.6W	7.5W	8.0W	12.5W
动作时间	吸合			40…75ms				40…80ms
	交流释放			100…170ms				100…200ms
	直流释放			100…170ms		40…65ms	40…50ms	


外形及安装尺寸




RDC8-150、250

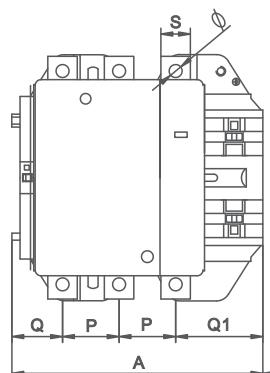

RDC8-350、450、550、700、850




RDC8-1050

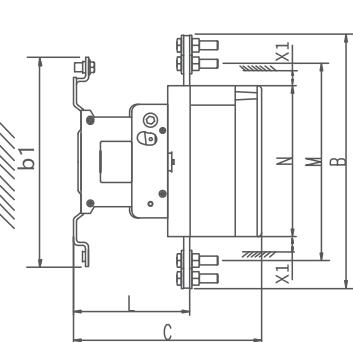

f: 取出线圈所需的最小距离
X1: 飞弧距离

RDC8系列交流接触器

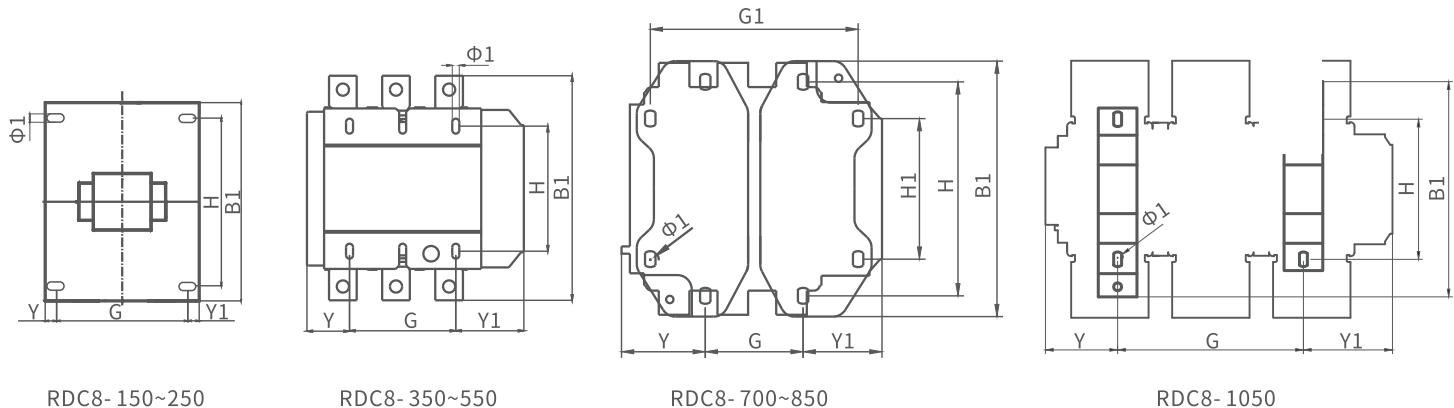

型 号	RDC8-150	RDC8-250	RDC8-350	RDC8-450	RDC8-550	RDC8-700	RDC8-850	RDC8-1050
A	120		168	168.5	213	213	233	309
P	34.5		40	48	48	48	55	80
Q	25.5		30.5	21	43	43	46	60
Q1	25.5		57.5	51.5	74	74	77	89
S	18		20	25	25	25	30	40
Φ	M8		M8	M10	M10	M10	M10	M12
f	10		131	130	147	151	169	201
B	154		170	197	206	206	238	304
b1	160		137	137	145	209	209	280
M	134		150	172	181	181	208	264
N	100		124	127	158	158	172	202
C	121		171	181	219	219	232	255
L	68.5		107	113.5	145	143.5	146	155
X1 ≤500V	15		15	15	15	15	15	20
>>600V	20		20	20	20	20	20	30
G	100(95-110)		80	80	96	80(66~102)	80(66~102)	80(100~195)
H	130		120-106	120-106	120-106	170-180	170-180	180-190
Φ1	6.5		6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	10.5
—	M8		M8	M8	M8	M10	M10	M12
Y	10		57	59.5	67	68.5	68.5	60.5
Y1	10		26.5	29	49.5	64.5	84.5	68.5
B1	160		170	209	209	209	209	280