




RDG8 系列隔离开关

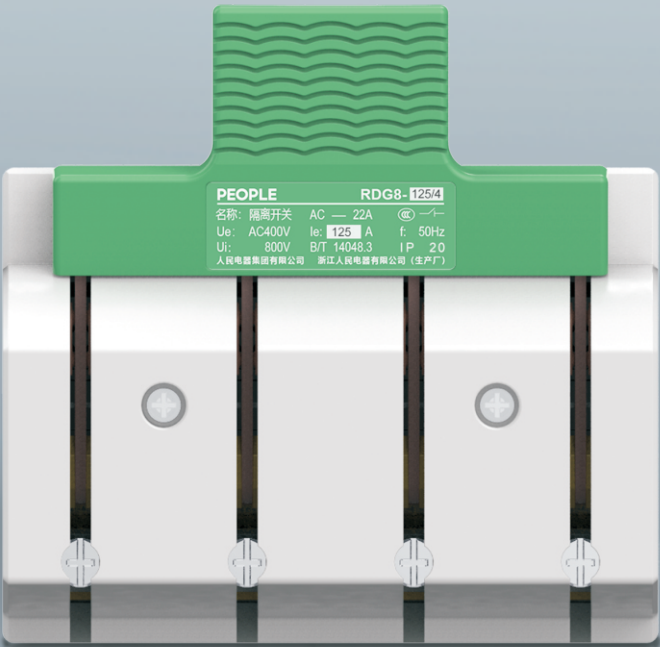

优质材料安全用电

高品质阻燃外壳，强度高、耐高温、耐腐蚀。



壳架小巧安装便捷

小体积，大电流，节省更多安装空间。



操作简单效率高

手柄操作，开合流畅，无需开盖即可接线。



应用于多种场景

可用于光伏并网箱、工业配电、住宅、商场等场景中。

RDG8系列隔离开关

产品概述

RDG8隔离开关(以下简称隔离开关)，其额定工作频率为50Hz，额定工作电压交流400V，额定电流至125A，在工业企业的配电设备中，用来接通及分断额定电流的交流电路或作隔离开关用。

产品符合标准：GB/T14048.3。

选型指南

RDG8	63	2
产品代号	约定发热电流(A)	极数
隔离开关	63 125	2 3 4

正常工作条件和安装条件


- ☐ 周围空气温度:-5℃~+40℃,24h内的平均值不超过+35℃；
- ☐ 安装地点海拔高度:不超过2000m；
- ☐ 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度；例如20℃时,相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露应采取特殊措施消除；
- ☐ 污染等级:3级；
- ☐ 安装类别:III、IV类；
- ☐ 安装条件:应垂直安装在无显著摇动,冲击振动和雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆炸危险介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。

RDG8系列隔离开关

主要技术参数

约定发热 电流(A)	额定绝缘 电压(V)	额定冲击耐受 电压(kV)	额定工作 电压(V)	使用类别	额定工作电流(A)		额定短时耐受 电流Lcw(kA/s)	机械寿命(次)
					2-220V/3、4-400V	3、4-690V		
63	800	8	AC:220/ 400/690	AC-22A	63	50	1.5	10000
125					125	80	2	

外形尺寸

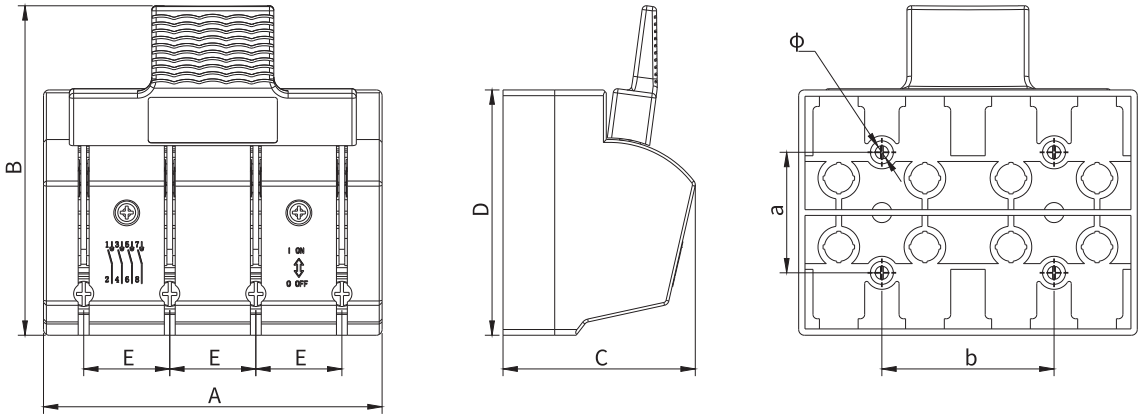

型号规格	A	B	C	D	E	a	b	Φ
RDG8-63、125/2	58	115	67	85.5	30	42	-	4.5
RDG8-63、125/3	88	115	67	85.5	30	42	30	4.5
RDG8-63、125/4	118	115	67	85.5	30	42	60	4.5

订货须知

订货单位须注明开关的型号规格、电流等级、极数、操作方式及数量等，特殊订货请联系我公司有关技术部门。

如：RDG8-63/4 63A 20台。